



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n. 29 del 02/02/2018

Repertorio Generale n. **118** del **02/02/2018**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI IN VIA DIONISIO I° E NELLA SCALINATA SALITA CASTELMOLA A SEGUITO DI ATTO EXSTRAGIUDIZIALE CON CONTESTUALE DIFFIDA E MESSA IN MORA, C.I.G.: Z19201570B.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 29 del 02/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI IN VIA DIONISIO I° E NELLA SCALINATA SALITA CASTELMOLA A SEGUITO DI ATTO EXTRAGIUDIZIALE CON CONTESTUALE DIFFIDA E MESSA IN MORA, C.I.G.: Z19201570B.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 173 del 10.10.2017, *(pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013)*, sono stati affidati alla ditta Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, l'esecuzione dei lavori in via Dionisio I° e nella Scalinata Salita Castelmola a seguito di atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora, per un importo complessivo di € 1.414,24 I.V.A. esclusa;

- che con la stessa Determina Dirigenziale n. 173 del 10.10.2017, è stata impegnata la somma di € 1.725,37 I.V.A. inclusa, con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 1.3 del bilancio 2017 in corso di formazione, imp. n. 400/2017;

Visto il Stato Finale dei lavori, ove si evince che l'importo dei lavori è di € 1.405,29 I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 1.405,29 I.V.A. esclusa;

Ritenuto pertanto di potere procedere alla relativa approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la nota della ditta Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, acquisita al protocollo Generale dell'Ente prot. n. 1611 del 22.01.2018, con la quale comunica gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'Ex art. 3 L.136/2010 e s.m.i.;

Vista la fattura n. 1E del 01.02.2018, emessa dalla Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, per l'importo complessivo di (1.405,29 imp. + € 309,16 I.V.A.) = € 1.714,45 quale saldo, relativo ai lavori eseguiti in via Dionisio I° e nella Scalinata "Salita Castelmola", a seguito dell'atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora, C.I.G.: Z19201570B, con accredito su conto corrente così come evidenziato nella fattura;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 10405897 data richiesta 02.02.2018, con scadenza validità 02.06.2018, ove si dichiara che la Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, risulta regolare;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 264 alla liquidazione della somma di € 1.405,29 quale quota imponibile a favore della ditta Siligato Costruzioni Edili srl, ;

Dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all'erario dell'I.V.A. di € 309,16;

Vista la Determina Sindacale n. 3 del 19.01.2017, con la quale sono state attribuite all'Ing. Massimo Puglisi, le funzioni dirigenziali, ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, connesse alle competenze d'incarico di Responsabile dell'Area Territorio ed Ambiente con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Dato atto che la somma di € 1.714,45, è stata impegnata sui fondi comunali, con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 1.3 del bilancio 2017 in corso di formazione, imp. n. 400, giusta Det. Dir. n. 173 del 10.10.2017;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione "split payment":

Visti :

- il D.P.R 26 ottobre 1972 n. 633;
- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge 23 dicembre 2014 n° 190;
- il D.M. del 23 gennaio 2015;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;
- il Bilancio comunale in corso di formazione;
- lo Statuto dell'Ente;
- l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia ;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati:

- 1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente i lavori eseguiti in via Dionisio I° e nella Scalinata “Salita Castelmola”, a seguito dell’atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora, da cui si evince che l’importo dei lavori è di € 1.405,29 I.V.A. esclusa.
- 2) Dare atto che l’importo complessivo della spesa è di € 1.714,45 (€ 1.405,29 imp.+ € 309,16 I.V.A.).
- 3) Di liquidare e pagare, in favore della Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, la somma di € 1.405,29 imponibile, quale saldo della fattura n. 1E del 01.02.2018, relativo ai lavori eseguiti in via Dionisio I° e nella Scalinata “Salita Castelmola”, a seguito dell’atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora, C.I.G.: Z19201570B, con accredito su conto corrente.
- 4) Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), il servizio finanziario del Comune provvederà alla liquidazione all’erario dell’I.V.A. pari ad € 309,16, ai sensi dell’ex art. 17-ter DPR n. 633/72 – scissione dei pagamenti (applicazione “split payment”).
- 5) Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell’Ex art. 3 L.136/2010 e s.m.i..
- 6) Dare atto che la somma di € 1.714,45 è stata impegnata con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 1.3 del bilancio 2017 in corso di formazione, imp. n. 400, giusta Det. Dir. n. 173 del 10.10.2017;
- 7) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ai Servizi Finanziari, per :
 - I prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ;
 - La successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall’art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- 8) Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio, secondo la normativa vigente.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**

Comune di TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi da eseguire in via Dionisio I° e Scalinata "Salita Castelmola", a seguito dell'atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora promosso dall'Avv. Biondo Carmelo contro Comune di Taormina.

Taormina, 28/01/2018

L'IMPRESA

SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
Via Francavilla 194 - Taormina (ME)
Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7318353
siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com
P.I.V.A.: 03454850839

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°		1,50 2,00 1,40	0,800 0,750 0,400	0,400 0,600 0,600	0,48 0,90 0,34		
	SOMMANO al m³					1,72	146,70	252,32
2 03.01.01	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°		1,50 2,00	0,800 0,750	0,100 0,100	0,12 0,15		
	SOMMANO al m³					0,27	115,20	31,10
3 02.01.03	Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua conduttività termica non superiore a 0,29 W/mK, data in opera con malta bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la formazione degli sgarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione di architravi e/o cerchiature. Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°		1,50 0,12 1,50 0,12 2,00 0,12 2,00 0,12	0,120 0,550 0,120 0,550 0,120 0,500 0,120 0,500	0,300 0,300 0,300 0,300 0,500 0,500 0,500 0,500	0,05 0,02 0,05 0,02 0,12 0,03 0,12 0,03		
	SOMMANO al m³					0,44	215,40	94,78
4 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Caditoia Scalinata Salita Castelmola		1,50	0,550	0,300 0,300	0,45 0,17		
	A RIPORTARE					0,62		378,20

SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
 Via Francavilla 194 - Taormina (ME)
 Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7318353
 siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com
 P. I.V.A.: 03454850839

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,62		378,20
	Caditoia in via Dionisio I°		1,50 0,12 2,00 2,00	0,500 0,500	0,300 0,300 0,500 0,500 0,500	0,45 0,04 1,00 0,25 1,00 0,25		
	SOMMANO al m²					3,61	22,30	80,50
5 13.07.01.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'istallazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 192,2 mm Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°		0,50 1,20			0,50 1,20		
	SOMMANO al m					1,70	17,80	30,26
6 13.07.04.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° Caditoia in via Dionisio I°					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	25,20	25,20
7 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente Caditoia in via Dionisio I° a detrarre tubazione *(larg.=3,14*(0,10^2))		1,40 1,40	0,400 0,031	0,600	0,34 -0,04		
	Sommano positivi al m³ Sommano negativi al m³					0,34 -0,04		
	SOMMANO al m³					0,30	6,36	1,91
8 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte, per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: Chilometri 10 Vedi voce n° 1 [al m³ 1.72] Vedi voce n° 7 [al m³ 0.30]	10,00 10,00				17,20 -3,00		
	Sommano positivi Sommano negativi					17,20 -3,00		
	A RIPORTARE					14,20		516,07

SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
 Via Francavilla 194 - Taormina (ME)
 Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7312353
 siligatocostruzionedili.srl@gmail.com
 P.I.V.A.: 03454850739

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,20		516,07
	SOMMANO					14,20	0,63	8,95
9 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°				22,200 140,500	22,20 140,50		
	SOMMANO al kg					162,70	3,09	502,74
10 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Caditoia Scalinata Salita Castelmola Caditoia in via Dionisio I°				22,200 140,500	22,20 140,50		
	SOMMANO al kg					162,70	2,59	421,39
11 Oneri Discarica	Oneri per la Discarica					2,00		
	SOMMANO m3					2,00	12,50	25,00
12 O.C.	Operaio Comune Sistemazione fessurazioni	1,00			4,000	4,00		
	SOMMANO h					4,00	21,82	87,28
	TOTALE LAVORI euro							1'561,43
	Ribasso del 10,00 %							- 156,14
	Sommano euro							1'405,29
	I.V.A. del 22,00 %							309,16
	TOTALE euro							1'714,45
	Taormina, 29/01/2018							
	L'Impresa Siligato Costruzioni Edili srl							
	SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. Via Francavilla 194 - Taormina (ME) Tel. +39 0942 581143 Cell. +39 368 7319333 siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com P. I.V.A.: 0345485033							
	Il Responsabile del Procedimento Geom. Sorbello Carmelo Roberto							
	A RIPORTARE							



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

LAVORI: eseguiti in via Dionisio I° e nella Scalinata Salita Castelmola a seguito di atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora, C.I.G.: Z19201570B.

IMPRESA: Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 173 del 10.10.2017, (*pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013*), sono stati affidati alla ditta Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, l'esecuzione dei lavori in via Dionisio I° e nella Scalinata Salita Castelmola a seguito di atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora, per un importo complessivo di € 1.414,24 IVA esclusa

- che l'affidamento di che trattasi è stato finanziato con fondi Comunali Imp. n. 400/2017 con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 1.3 del bilancio 2017;

- che i lavori di cui in oggetto, hanno avuto inizio in data 05.01.2018 e sono stati conclusi in data 19.01.2018;

VISITA DI CONTROLLO

Il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, in qualità di R.U.P., il giorno 29.01.2018, si è recato nei luoghi ove sono stati eseguiti i lavori in via Dionisio I° e nella Scalinata Salita Castelmola a seguito di atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora ed alla presenza del Sig. Siligato Roberto nella qualità di legale rappresentante della ditta Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, ha proceduto, alla ricognizione dei luoghi constatando: la loro realizzazione;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ;
- che l'impresa ha firmato lo Stato Finale senza riserve;
- che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

- Lavori eseguiti	€ 1.405,29
- I.V.A. del 22 %	€ 309,16
Totale	€ 1.714,45

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Siligato Costruzioni Edili srl, con sede in Taormina via Francavilla n. 194, P.I.: 03454850839, sono stati regolarmente eseguiti, e liquida il credito della ditta che ammonta a € 1.405,29 I.V.A. esclusa.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE


Diconsi € 1.405,29 (Millequattrocentocinque/29) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.


Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 29.01.2018

L'IMPRESA


Siligato Costruzioni Edili srl


SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
Via Francavilla 194 - Taormina (ME)
Tel. +39 0942 58143 Cell. +39 368 7318353
siligatocostruzioniedili.srl@gmail.com
P. I.V.A.: 03454850839

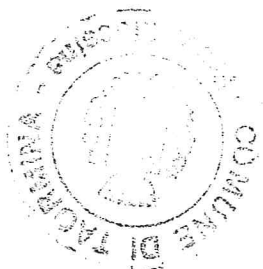

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

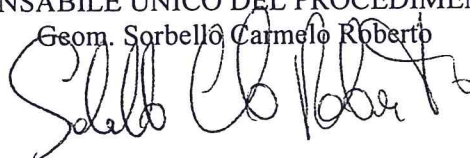

Pg. n° 2437
del 01/02/2018**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITSLGRRT71C25L042L
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 72WSS3

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03454850839
Codice fiscale: 03454850839
Denominazione: SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA FRANCAVILLA - TRAPPITELLO
Numero civico: 194
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 238305
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00299100834
Denominazione: COMUNE TAORMINA - DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Dati della sede

Indirizzo: Corso Umberto
Numero civico: 217
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-02-01** (01 Febbraio 2018)
Numero documento: **1E**
Importo totale documento: **1714.45**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Vs Dare per lavori eseguiti in via dionisio I e nella scalinata a seguito di atto extragiudiziale con contestuale diffida e messa in mora. Cod. CIG Z19201570B**
Valore unitario: **1405.29**
Valore totale: **1405.29**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **1405.29**
Totale imposta: **309.16**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1405.29**
Istituto finanziario: **UNICREDIT - AG. TAORMINA**
Codice IBAN: **IT73R0200882590000104696142**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **82590**
Codice BIC: **UNCRITM1K60**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_10405897	Data richiesta	02/02/2018	Scadenza validità	02/06/2018
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SILIGATO COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
Codice fiscale	03454850839
Sede legale	VIA FRANCAVILLA FRAZ TRAPPITELLO, 194 98039 TAORMINA (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

I SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determina N. 29 del 02/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI ESEGUITI IN VIA DIONISIO I° E NELLA SCALINATA SALITA CASTELMOLA A SEGUITO DI ATTO EXSTRAGIUDIZIALE CON CONTESTUALE DIFFIDA E MESSA IN MORA, C.I.G.: Z19201570B.

Registrazione Albo on-line n. 175/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 02/02/2018 al 17/02/2018

Taormina li, 19/02/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale